

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.

RANGO DIMENSIONAL

Largo total 30mm, largo útil 20 mm. Rosca macho BSP 3/4" – Rosca hembra BSP 3/4".

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar.

RANGO TÉRMICO

–40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial y axial.

INSTALACIÓN



Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.

Compatible con el uso de selladores de rosca (cinta PTFE o sellador líquido).

Verificar el correcto acople sin aplicar esfuerzos excesivos.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

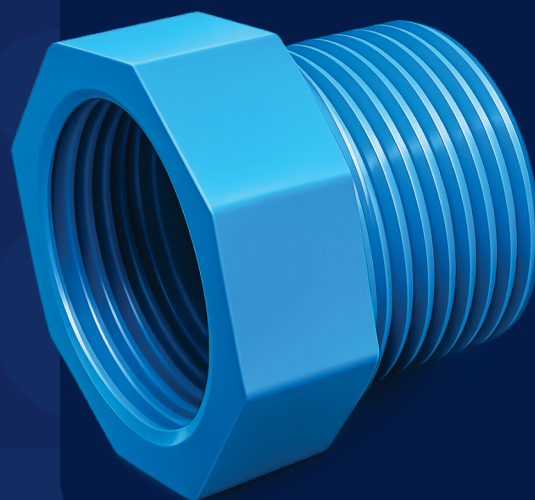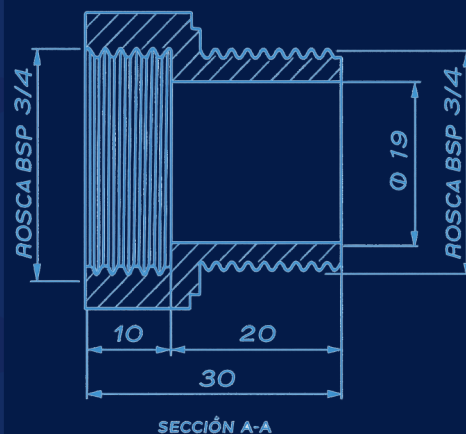

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.